

住友建機製 油圧ショベル 標準重量表

は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

機種	運転質量 (t)	機種	運転質量 (t)	機種	運転質量 (t)		
SH75X クラス 標準シュー (450GS)							
シュー最大重量差(t)	+ 0.12 t	SH120クラス 標準シュー (500GS)		SH330クラス 標準シュー (600GS)			
SH75X-3B	7.33	シュー最大重量差(t)	+ 0.50 t	SH330-3B	33.20		
SH75X-6A	7.41	SH120-3 RV	12.00	SH330-5	33.40		
SH75X-7	7.44	SH120-5	12.30	SH330-6	33.70		
SH75X-3B B	7.75	SH120-6	12.50	SH330-7	35.00		
SH75X-6A B	7.88	SH120-7	12.60	SH330-8	35.10		
SH75X-7 B	7.90	SH120-8	12.50	SH350HD-3B	35.40		
SH75X-3B U	8.11	SH120-6 B	13.20	SH350HD-5	35.60		
SH75X-6A U	8.27	SH120-7 B	13.50	SH350HD-6	36.10		
SH75X-7 U	8.32	SH120-8 B	13.40	SH350HD-7	37.30		
SH125・135クラス 標準シュー (500GS)							
シュー最大重量差(t)	+ 0.50 t	SH200クラス 標準シュー (600GS)		SH350HD-8	37.30		
SH125X-3B	12.70	シュー最大重量差(t)	+ 0.71 t	SH330LCクラス 標準シュー (600GS)			
SH125X-6	13.00	SH200-5	19.90	シュー最大重量差(t)	+ 0.80 t		
SH125X-7	13.40	SH200-6	20.00	SH330LC-3B	33.80		
SH125X-8	13.40	SH200-7	21.00	SH330LC-5	34.00		
SH125X-3B B	13.50	SH200-8	21.00	SH330LC-6	34.50		
SH125X-6 B	14.00	SH200Z-8	21.20	SH330LC-7	35.60		
SH125X-7 B	14.30	SH210D-5	21.00	SH330LC-8	35.80		
SH125X-8 B	14.30	SH200HB-6	20.60	SH450クラス 標準シュー (600GS)			
SH125X-3B U	13.60	SH200HB-7	21.90	シュー最大重量差(t)	+ 0.65 t		
SH125X-6 U	14.70	SH200LCクラス 標準シュー (600GS)					
SH125X-7 U	15.00	シュー最大重量差(t)	+ 0.72 t	SH450HD-3B	45.70		
SH125X-8 U	15.10	SH200LC-5	20.40	SH460HD-5	45.90		
SH135X-3B	13.20	SH210LCD-5	21.50	SH470HD-6	47.10		
SH135X-6	13.60	SH200LC-6	20.30	SH470HD-7	47.80		
SH135X-7	13.90	SH200LC-7	21.40	SH480LCクラス 標準シュー (600GS)			
SH135X-8	13.90	SH200LC-8	21.40	シュー最大重量差(t)	+ 0.69 t		
SH135X-3B B	14.10	SH200ZLC-8	21.50	SH480LHD-5	46.60		
SH135X-6 B	14.50	SH220HBL -6	22.00	SH480LHD-6	47.90		
SH135X-7 B	14.80	SH220HBL -7	22.30	SH480LHD-7	48.50		
SH135X-8 B	14.80	SH240クラス 標準シュー (600GS)					
SH225クラス 標準シュー (600GS)		シュー最大重量差(t)	+ 0.80 t	SH500LHD-5	48.10		
シュー最大重量差(t)	+ 0.73 t	SH240-5	24.30	SH500LHD-6	49.40		
SH225X-3B	22.50	SH250-6	24.60	SH500LHD-7	49.90		
SH235X-6	22.90	SH250-7	25.20	SH700LHD-5			
SH235X-7	23.20	SH250-8	25.10	SH700LHD-7	70.40		
SH235X-8	23.50	SH225LCクラス 標準シュー (600GS)					
SH225X-3B B	23.90	シュー最大重量差(t)	+ 0.77 t	SH800LHD-5	80.10		
SH235X-6 B	24.30	SH235XLC-6	23.20				
SH235X-7 B	24.80	SH235XLC-7	23.70				
SH235X-8 B	25.00	SH235XLC-8	23.80				

住友建機製 道路機械 標準重量表 (AF・ローラ・ミニAF)

は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

種別	駆動方式	型式	スクリード	締固 方式	舗装幅 (m)	運転質量 (t)	
6.0クラス	クローラ	HA60C-5	J-paver	V	2.3~6.0	13.36	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.52	
			NewSwing	V	2.3~6.0	13.81	
			NewSwing	TV	2.3~6.0	13.98	
		HA60C-7	J-paver	V	2.3~6.0	13.60	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.80	
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	14.00	
		HA60C-8	J-paver	V	2.3~6.0	13.68	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.86	
			J-paver 電気加熱	V	2.3~6.0	13.92	
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	14.13	
	タイヤ	HA60C-11	J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	15.90	
		HA60W-5	J-paver	V	2.3~6.0	13.23	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.49	
			NewSwing	V	2.3~6.0	13.70	
		HA60W-7	NewSwing	TV	2.3~6.0	13.90	
			J-paver	V	2.3~6.0	13.45	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.65	
		HA60W-8	J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	13.85	
			J-paver	V	2.3~6.0	13.47	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.67	
			J-paver 電気加熱	V	2.3~6.0	13.77	
	HA60W-10		J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	13.97	
			J-paver	V	2.3~6.0	13.50	
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.86	
			J-paver 電気加熱	V	2.3~6.0	13.78	
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	14.13	
	HA60W-11		J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	15.97	
			J-paver	TV	2.8~7.5	21.30	
9.0mクラス	クローラ	HA90C-2	J-paver EXT付	TV	2.8(4.3)~9.0	22.80	
			J-paver 電気加熱	TV	2.8~7.5	21.80	
			J-paver 電気 EXT	TV	2.8(4.3)~9.0	23.30	
			J-paver	TV	2.8~7.5	21.30	
	マカダムローラ	HW30VWH-6	3tコンバイン			2.80	
		HW41VWH-6	4tコンバイン			3.61	
ローラー関係	振動ローラ	HW30VSH-6	3t鉄輪ローラー			3.03	
		HW41VSH-6	4t鉄輪ローラー			4.08	
		HM125H-3				10.13	
		HN220WHH-3				12.91	
	タイヤローラ	HN220WHH-5				12.86	

※ HA60W/Cのオプション重量について


- ① キャノピー付きの場合は概ね、+250kg加算してください。
- ② レーキマンステップ付きの場合は概ね、+350kg加算してください。
- ③ 伸縮スクリュー付きの場合は、+720kg加算してください。

種別	駆動方式	型式	スクリード	締固 方式	舗装幅 (m)	運転質量 (t)
ミニ A F	クローラ	HA14C-5B	2段RV	V	0.8~1.4	2.85
		HA14C-5C	2段RV	V	0.8~1.4	2.85
		HB25C-5B	2段RV	V	1.4~2.5	4.85
		HB25C-5C	2段RV	V	1.4~2.5	5.20
		HB1432C-5B	J-paver	V	1.4~3.2	5.20
		HB1432C-5D	J-paver	V	1.4~3.2	5.70
		HB31C-5B	2段RV	V	1.7~3.1	5.94
		HB1741C-5B	J-paver	V	1.75~4.1	6.58
	タイヤ	HB25W-5C	2段RV	V	1.4~2.5	5.47
		HB1432W-5C	J-paver	V	1.4~3.2	5.99
		HB1432W-5D	J-paver	V	1.4~3.2	5.98
		HB31W-5C	2段RV	V	1.7~3.1	6.22
		HB1741W-5C	J-paver	V	1.75~4.1	7.14
4.5mクラス	クローラ	HB2045C-5B	3段RV	V	2.0~4.5	7.40
		HB2345C-5B	2段RV	V	2.0~4.5	7.30
		HB2345C-5D	2段RV	V	2.35~4.5	7.42
		HA45C-6	J-paver	V	2.0~4.5	7.30
		HA45C-7	J-paver	V	2.0~4.5	7.38
		HA45C-10	J-paver	V	2.0~4.5	7.40
	タイヤ	HB2045W-5C	3段RV	V	2.0~4.5	7.65
		HB2345W-5C	2段RV	V	2.35~4.5	7.45
		HB2345W-5D	2段RV	V	2.35~4.5	7.56
		HA45W-5	J-paver	V	2.0~4.5	7.55
		HA45W-7	J-paver	V	2.0~4.5	7.58
		HA45W-8	J-paver	V	2.0~4.5	7.47
		HA45W-10	J-paver	V	2.0~4.5	7.54
5.0mクラス	タイヤ	HA50W	J-paver	V	2.3~5.0	10.66
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.80
		HA50W-7	J-paver	V	2.3~5.0	10.70
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.84
		HA50W-8	J-paver	V	2.3~5.0	10.65
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.84

※ HA60W/C-11は輸送高さ（下記参照）にご留意の上、輸送車両を選定ください。

寸法図 (mm)

HA60W-11
[ホイール式]

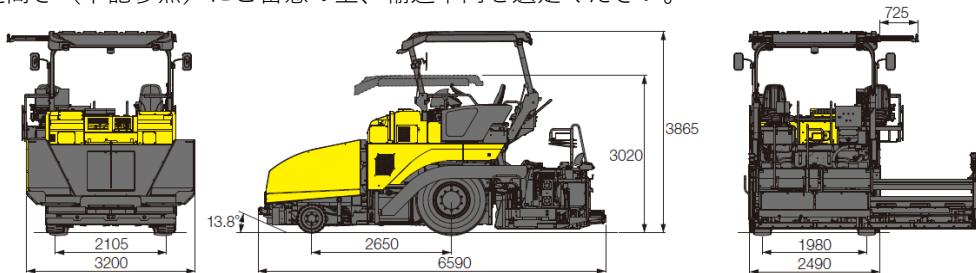

HA60C-11
[クローラ式]

