住友建機製　油圧ショベル　標準重量表

　　は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

機種	運転質量（t）
SH75X　クラス　標準シュー（450GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.12 t
SH75X-3B	**7.33**
SH75X-6A	**7.41**
SH75X-7	**7.44**
SH75X-3B　B	**7.75**
SH75X-6A B	**7.88**
SH75X-7 B	**7.90**
SH75X-3B　U	**8.11**
SH75X-6A U	**8.27**
SH75X-7 U	**8.32**
SH125・135クラス　標準シュー（500GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.50 t
SH125X-3B	**12.70**
SH125X-6	**13.00**
SH125X-7	**13.40**
SH125X-8	**13.40**
SH125X-3B B	**13.50**
SH125X-6 B	**14.00**
SH125X-7 B	**14.30**
SH125X-8 B	**14.30**
SH125X-3B U	**13.60**
SH125X-6 U	**14.70**
SH125X-7 U	**15.00**
SH125X-8 U	**15.10**
SH135X-3B	**13.20**
SH135X-6	**13.60**
SH135X-7	**13.90**
SH135X-8	**13.90**
SH135X-3B B	**14.10**
SH135X-6 B	**14.50**
SH135X-7 B	**14.80**
SH135X-8 B	**14.80**
SH225クラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.73 t
SH225X-3B	**22.50**
SH235X-6	**22.90**
SH235X-7	**23.20**
SH235X-8	**23.50**
SH225X-3B B	**23.90**
SH235X-6 B	**24.30**
SH235X-7 B	**24.80**
SH235X-8 B	**25.00**
SH225LCクラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.77 t
SH235XLC-6	**23.20**
SH235XLC-7	**23.70**
SH235XLC-8	**23.80**

機種	運転質量（t）
SH120クラス　標準シュー（500GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.50 t
SH120-3　RV	**12.00**
SH120-5	**12.30**
SH120-6	**12.50**
SH120-7	**12.60**
SH120-8	**12.50**
SH120-6 B	**13.20**
SH120-7 B	**13.50**
SH120-8 B	**13.40**
SH200クラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.71 t
SH200-5	**19.90**
SH200-6	**20.00**
SH200-7	**21.00**
SH200-8	**21.00**
SH200Z-8	**21.20**
SH210D-5	**21.00**
SH200HB-6	**20.60**
SH200HB-7	**21.90**
SH200LCクラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.72 t
SH200LC-5	**20.40**
SH210LCD-5	**21.50**
SH200LC-6	**20.30**
SH200LC-7	**21.40**
SH200LC-8	**21.40**
SH200ZLC-8	**21.50**
SH220HBL-6	**22.00**
SH220HBL-7	**22.30**
SH240クラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.80 t
SH240-5	**24.30**
SH250-6	**24.60**
SH250-7	**25.20**
SH250-8	**25.10**

機種	運転質量（t）
SH330クラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.72 t
SH330-3B	**33.20**
SH330-5	**33.40**
SH330-6	**33.70**
SH330-7	**35.00**
SH330-8	**35.10**
SH350HD-3B	**35.40**
SH350HD-5	**35.60**
SH350HD-6	**36.10**
SH350HD-7	**37.30**
SH350HD-8	**37.30**
SH330LCクラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.80 t
SH330LC-3B	**33.80**
SH330LC-5	**34.00**
SH330LC-6	**34.50**
SH330LC-7	**35.60**
SH330LC-8	**35.80**
SH450クラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.65 t
SH450HD-3B	**45.70**
SH460HD-5	**45.90**
SH470HD-6	**47.10**
SH470HD-7	**47.80**
SH480LCクラス　標準シュー（600GS）	
シュー最大重量差(t)	＋0.69 t
SH480LHD-5	**46.60**
SH480LHD-6	**47.90**
SH480LHD-7	**48.50**
SH500LHD-5	**48.10**
SH500LHD-6	**49.40**
SH500LHD-7	**49.90**
SH700LHD-5	**68.10**
SH700LHD-7	**70.40**
SH800LHD-5	**80.10**

住友建機製　道路機械　標準重量表　（AF・ローラ・ミニAF）

　は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

種別	駆動方式	型式	スクリード	締固方式	舗装幅（m）	運転質量（t）
ミニＡＦ	クローラ	HA14C-5B	2段RV	V	0.8～1.4	**2.85**
		HA14C-5C	2段RV	V	0.8～1.4	**2.85**
		HB25C-5B	2段RV	V	1.4～2.5	**4.85**
		HB25C-5C	2段RV	V	1.4～2.5	**5.20**
		HB1432C-5B	J-paver	V	1.4～3.2	**5.20**
		HB1432C-5D	J-paver	V	1.4～3.2	**5.70**
		HB31C-5B	2段RV	V	1.7～3.1	**5.94**
		HB1741C-5B	J-paver	V	1.75～4.1	**6.58**
	タイヤ	HB25W-5C	2段RV	V	1.4～2.5	**5.47**
		HB1432W-5C	J-paver	V	1.4～3.2	**5.99**
		HB1432W-5D	J-paver	V	1.4～3.2	**5.98**
		HB31W-5C	2段RV	V	1.7～3.1	**6.22**
		HB1741W-5C	J-paver	V	1.75～4.1	**7.14**
4.5mクラス	クローラ	HB2045C-5B	3段RV	V	2.0～4.5	**7.40**
		HB2345C-5B	2段RV	V	2.0～4.5	**7.30**
		HB2345C-5D	2段RV	V	2.35～4.5	**7.42**
		HA45C-6	J-paver	V	2.0～4.5	**7.30**
		HA45C-7	J-paver	V	2.0～4.5	**7.38**
		HA45C-10	J-paver	V	2.0～4.5	**7.40**
	タイヤ	HB2045W-5C	3段RV	V	2.0～4.5	**7.65**
		HB2345W-5C	2段RV	V	2.35～4.5	**7.45**
		HB2345W-5D	2段RV	V	2.35～4.5	**7.56**
		HA45W-5	J-paver	V	2.0～4.5	**7.55**
		HA45W-7	J-paver	V	2.0～4.5	**7.58**
		HA45W-8	J-paver	V	2.0～4.5	**7.47**
		HA45W-10	J-paver	V	2.0～4.5	**7.54**
5.0mクラス	タイヤ	HA50W	J-paver	V	2.3～5.0	**10.66**
			J-paver	TV	2.3～5.0	**10.80**
		HA50W-7	J-paver	V	2.3～5.0	**10.70**
			J-paver	TV	2.3～5.0	**10.84**
		HA50W-8	J-paver	V	2.3～5.0	**10.65**
			J-paver	TV	2.3～5.0	**10.84**

住友建機製　道路機械　標準重量表　（AF・ローラ・ミニAF）

は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。


種別	駆動方式	型式	スクリード	締固方式	舗装幅（m）	運転質量（t）
6.0クラス	クローラ	HA60C-5	J-paver	V	2.3～6.0	**13.36**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.52**
			NewSwing	V	2.3～6.0	**13.81**
			NewSwing	TV	2.3～6.0	**13.98**
		HA60C-7	J-paver	V	2.3～6.0	**13.60**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.80**
			J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**14.00**
		HA60C-8	J-paver	V	2.3～6.0	**13.68**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.86**
			J-paver 電気加熱	V	2.3～6.0	**13.92**
			J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**14.13**
		HA60C-11	J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**15.90**
	タイヤ	HA60W-5	J-paver	V	2.3～6.0	**13.23**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.49**
			NewSwing	V	2.3～6.0	**13.70**
			NewSwing	TV	2.3～6.0	**13.90**
		HA60W-7	J-paver	V	2.3～6.0	**13.45**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.65**
			J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**13.85**
		HA60W-8	J-paver	V	2.3～6.0	**13.47**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.67**
			J-paver 電気加熱	V	2.3～6.0	**13.77**
			J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**13.97**
		HA60W-10	J-paver	V	2.3～6.0	**13.50**
			J-paver	TV	2.3～6.0	**13.86**
			J-paver 電気加熱	V	2.3～6.0	**13.78**
			J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**14.13**
		HA60W-11	J-paver 電気加熱	TV	2.3～6.0	**15.97**

※　HA60W/Cのオプション重量について
①　キャノピー付きの場合は概ね、+250kg加算してください。
②　レーキマンステップ付きの場合は概ね、+350kg加算してください。
③　伸縮スクリュー付きの場合は、+720kg加算してください。


※　HA60W/C-11は輸送高さ（下記参照）にご留意の上、輸送車両を選定ください。

寸法図 (mm)

HA60W-11
[ホイール式]

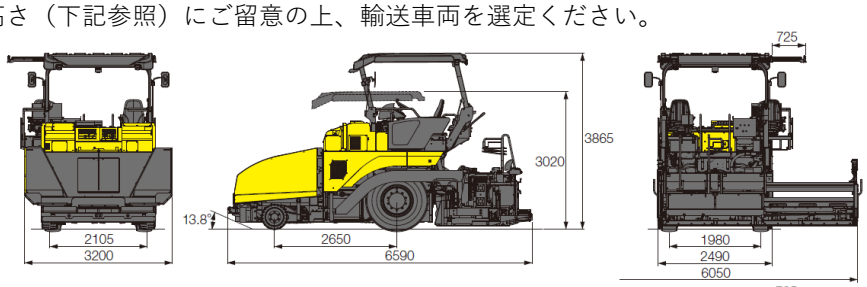

HA60C-11
[クローラ式]

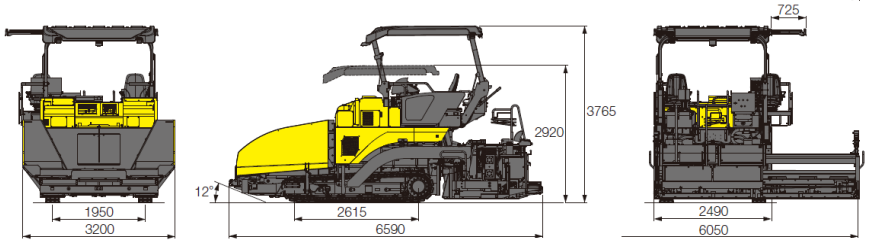

住友建機販売株式会社

住友建機製　道路機械　標準重量表　（AF・ローラ・ミニAF）

　は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

種別	駆動方式	型式	スクリード	締固方式	舗装幅（m）	運転質量（t）
9.0mクラス	クローラ	HA90C-2	J-paver	TV	2.8～7.5	21.30
			J-paver　EXT付	TV	2.8(4.3)～9.0	22.80
			J-paver　電気加熱	TV	2.8～7.5	21.80
			J-paver　電気　EXT	TV	2.8(4.3)～9.0	23.30
ローラー関係	振動ローラ	HW30VWH-6	3tコンバイン			2.80
		HW41VWH-6	4tコンバイン			3.61
		HW30VSH-6	3t鉄輪ローラー			3.03
		HW41VSH-6	4t鉄輪ローラー			4.08
	マカダムローラ	HM125H-3				10.13
	タイヤローラ	HN220WHH-3				12.91
		HN220WHH-5				12.86